


ALLBÄCK LINOLJEPRODUKTER AB



Vilka är vi?

För 30 år sedan började vi renovera fönster och behandlade dessa både ut- och invändigt med rekommenderade färger från Sveriges ledande färgtillverkare. Vi var missnöjda med resultatet. Dessutom blev vi sjuka av lösningsmedlen.

Vi började därför efterforska den bortglömda kunskapen om linoljefärger som utvecklats under många hundra år fram till modern tid när plast- och alkydfärgerna tog över.

Gammal kunskap och ålderdomlig visdom i kombination med modern produktionsteknik, har möjliggjort utvecklingen av en ny generation linoljeprodukter som uppfyller alla våra önskemål vad gäller tekniska egenskaper, sprutning, torktid, miljövänlighet, lagringsegenskaper, underhållsvänlighet, skönhet och ekonomi.



Sonja och Hans Allbäck



Chateaux de Versailles Frankrike



Hytte, Valdres, Norge



*Emulgerad Linoljefärg
för fasad och träportar 14 år efter målning*

Våra produkter

Linoljefärg

Linoljefärgen är tillverkad av kokt, avslemmad, filtrerad och steriliserad kallpressad linolja. Färgen innehåller inget lösningsmedel och ska **ej** spädas med lösningsmedel. Kulörerna är tillverkade av titandioxid, metalloxider och jordpigment. Linoljefärgen går att måla på alla underlag som är torra och rena.

Vår linoljefärg täcker dessutom dubbla ytan jämfört med alkyd- och plastfärg.

Rå och kokt linolja

Den råa kallpressade linoljan förädlas till många olika produkter. Oljan renas från slemämnen och steriliseras. Denna olja passar bra för impregnering av trä.

Den kokta linoljan används till spädning av färg och för underhåll av målade ytor.

Linoljekitt

Linoljekittet tillverkas av kallpressad rå linolja och krita samt vacuumbehandlas. Kittet används till kittning av fönster. Kittet kan övermålas direkt med vår linoljefärg. Kittet kan även användas som utfyllnad i hål och sprickor. För långvarig lagring – lägg i frysen.

Linsåpa

Linsåpan är tillverkad av vår renade rå linolja. Den är en ren naturprodukt, utan tillsatser. Vi använder linsåpa till all rengöring; penslar, golv, bänkar, fläckborttagning, tvättmaskin och personlig hygien.



*25 år efter renovering.
Underhållet endast med linolja*



*Oljan är
avslemmad, steriliserad och filtrerad*



Linoljekitt



Linsåpa för all rengöring

Linoljevax

Linoljevax är tillverkat av linolja och bivax. Vaxet används som ett vattenavvisande ytskydd på omålade, lase-rade eller målade trätor.

Vaxet appliceras med en svamp och eftertorkas med en ren trasa.



Underhåll med Linoljevax

Färgvax

Färgvaxet är tillverkat av linolja, bivax, naturliga pigment och vatten. Det är en vattenavvisande lasyr för obehandlade golv, möbler och träpanel.

Primer


Schellackflingor lösta i vatten som används på starkt sugande underlag och som skydd mot genomslag. Blandad med krita får du en fin kredering/flytande spackel för snickerier.



Färgvax på obehandlat trä

Varför Allbäck Linolfjärg?

- Färgen innehåller inga lösningsmedel och ska ej spädas med lösningsmedel.
- Färgen innehåller avslemmad, steriliserad linolja och naturliga pigment.
- Enburkssystem - samma färg ute som inne till samtliga strykningar.
- Färgen har en volymtorrhalt på 100% och täcker ca 15-20 kvm/liter.
- Färgen torkar på 24 timmar vid rumstemperatur & god ventilation.
- Färgen är väl dokumenterad i våra egna projekt sedan 1982.
- Färgen är emissionstestad och godkänd av Arbetsmiljöverket och RAÄ.

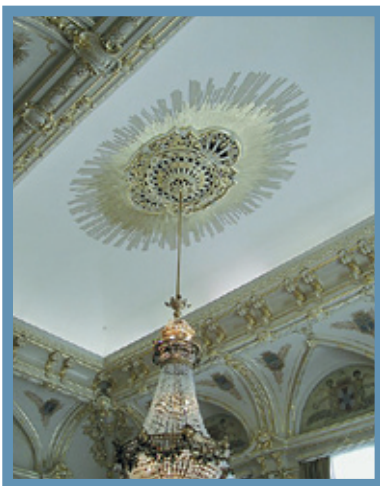

*Frimurarlogen Oslo. Linus väggfärg i tak.
Linolfjärg på trä.*

Linus på väggen

Linus väggfärg är en helmatt emulsionsfärg för inomhusmålning. Färgen går att rulla eller pensla på alla ytor; trä, färg, puts, tapet, limfärg, gipsplattor och väv. Färgen innehåller linolja, vatten, naturliga pigment, krita och cellulosalim och täcker ca 10 kvm/liter. Den ser ut som en limfärg, fyller som ett spackel och är tvättbar. Utan konserveringsmedel och mjukgörare uppfyller den väl dagens ökade miljökrav.

Fasadfärg

Vår fasadfärg, en vattenemulgerad linoljefärg, är en gammal klassiker för putsade fasader ut och inne. Vispar ca. 30 – 40% vatten i vår vanliga linoljefärg med en maskinvisp.

Pensla eller rulla färgen på mur, tegel eller socklar utvändigt.

Färgen blir diffusionsöppen och kan även användas på källarväggar, källargolv och i stall. Färgen blir halvblank, tvättbar och mycket väderbeständig. Ytan går även att högtryckstvätta.

Hus- Bil- och Båt-Tvätt


Hustvätten är en förstärkt linsåpa för extra rengöring av fasader, plast, metall och glas. Den innehåller linsåpa, etanol och borax. Stryk på, låt verka och skölj innan ytan torkat.

Spissvärta

Innehåller avslemmad linolja och grafitpulver. Stryk på med svamp och eftertorka.



Linus på väggen inomhus

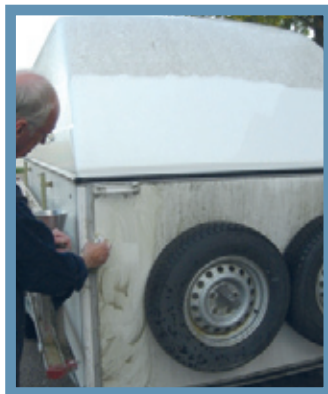

Hus- Bil- och Båt-Tvätt



Spissvärta



Bjäresjö Skola: färgfabrik, lager och butik



*Målning av fönster och fönsterbleck
på Bjäresjö Skola, Ystad, Sverige*

Återförsäljare

ALLBÄCK LINOLJEPRODUKTER AB

Bjäresjö Skola
Ö. Balkåkravägen 18
271 91 Ystad, Sweden
Tel +46 (0)411 602 02
E-mail: allback@allbackpaint.com
www.allbackpaint.com

På hemsidan finner du:

Bruksanvisningar, säkerhetsdatablad,
emissionstester, myndighetsutlåtanden
och artiklar.

Se separat färgkarta